

# Firebox T125

Enthält IntelligentAV, 4x 1Gb und 1x 2,5Gbit/s Ports, mit optionalem Wi-Fi 7 für intelligenten, platzsparenden Netzwerkschutz



## Hochgeschwindigkeitssicherheit, speziell für Remote-Standorte entwickelt

Die T125 wurde für die agilen Mitarbeiter von heute entwickelt und kombiniert fortschrittlichen Bedrohungsschutz mit SD-WAN-Kompatibilität, wodurch er sich ideal für kleine Standorte, Zweigstellen und Remote-Standorte eignet. Sie bietet Networking auf Enterprise-Niveau in einem kompakten Design, ausgestattet mit Dual-Band-SMA-Antennen für drahtlose Flexibilität und 2,5 Gbit/s-fähigen Schnittstellen für High-Speed-Konnektivität. Da alle Protokollierungs- und Berichtsfunktionen ohne weitere Kosten enthalten sind, erhalten Benutzer Zugriff auf über 100 Dashboards und Berichte, einschließlich PCI- und HIPAA-Standards.

**Wir verwenden Firewalls von WatchGuard an mehreren Standorten. Die Modelle reichen von klein bis groß, aber an allen Standorten nutzen wir die komplette Security Suite. Die Firewalls sind einfach zu konfigurieren und die Sicherheitselemente der vollständigen Suite bieten einen erheblichen Mehrwert. Dies alles zu einem wesentlich niedrigeren Kostenpunkt als der der Konkurrenz.**

~Verifizierter Benutzer

### Firebox T125/T125-W


### Leistungsbeschreibung

DATENDURCHSATZ <sup>1</sup>	
UTM (vollständiger Scan) <sup>2</sup>	510 Mbit/s
Firewall (IMIX)	660 Mbit/s
VPN (IMIX)	480 Mbit/s
HTTPS (IPS aktiviert, vollständiger Scan)	270 Mbit/s
Antivirus	880 Mbit/s
IPS (vollständiger Scan)	725 Mbit/s
Firewall (UDP 1518)	2,28 Gbit/s
VPN (UDP 1518)	1,44 Gbit/s
Kapazität	
Netzwerkschnittstellen	1 x 2,5 GbE, 4 x 1 GbE
I/O-Schnittstellen	1 seriell/2 USB-A 3.2
Gleichzeitige Verbindungen	3.850.000
Gleichzeitige Verbindungen (Proxy)	125.000
Neue Verbindungen pro Sekunde	26.500
VLANs	Unbegrenzt
WSM-Lizenzen (inkl.)	0
Enthaltene EDR-Core-Sensoren	5
VPN-Tunnel	
Branch Office-VPN	30
Mobile VPN	30
Sicherheitsfunktionen	
Firewall	Stateful Packet Inspection, TLS-Verschlüsselung, Proxy-Firewall
Anwendungs-Proxys	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS und expliziter Proxy-Modus IMAPS und expliziter Proxy-Modus
Bedrohungsschutz	DoS-Angriffe, fragmentierte und schadhafte Pakete, Blended Threats
Filteroptionen	Browser Safe Search, Google for Business
VPN	
Site-to-Site-VPN	IKEv2, IPSec, Policy- und Routen-basierte Tunnel, TLS Hub-and-Spoke
Remote Access-VPN	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
Transparenz	
Protokollierung und Benachrichtigungen	WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Reporting	WatchGuard Cloud enthält über 100 vordefinierte Berichte sowie Übersichtsdarstellungen und Visualisierungswerkzeuge.

**Firebox T125/  
T125-W**

**Leistungsbeschreibung**

ZERTIFIZIERUNGEN	
Sicherheit	Ausstehend: CC, FIPS 140-2
Sicherheit	NRTL/CB
Netzwerk:	IPv6 Ready Gold (Routing)
Umsetzung von Vorgaben zur gefährlichen Inhaltsstoffen	WEEE, RoHS, REACH
Netzwerkbetrieb	
SD-WAN	Multi-WAN-Failover, dynamische Pfadauswahl, Messung von Jitter/Verlust/Latenz
Dynamisches Routing	RIP, OSPF, BGP
Hochverfügbarkeit	Aktiv/passiv, aktiv/aktiv
QoS	802.1Q, DSCP, IP Präzedenz
Datenverkehrsmanagement	Policy- oder anwendungsbasiert
IP-Adresszuweisung	Statisch, DHCP (Server, Client, Relay), PPPoE, DynDNS
NAT	Statisch, dynamisch, 1:1, IPSec traversal, Policy-basiert
Link Aggregation	802.3ad dynamisch, statisch, aktiv/Backup
Abmessungen und Stromversorgung	
Produktabmessungen	230 x 210 x 44 mm
Versandabmessungen	311 x 250 x 98 mm
Produktgewicht	T125: 2,07 kg T125-W: 2,17 kg
Versandgewicht	T125: 2,05 kg T125-W: 2,18 kg
Leistungsaufnahme	20 Watt (max.)
Stromversorgung	100–240 V AC Autoumschaltung
Umgebung	
	<b>Betrieb</b> <b>Lagerung</b>
Temperatur	0° C bis 40° C                      -40° F bis 158° F -40° C bis 70° C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %                      10 % bis 85 % nicht kondensierend              nicht kondensierend
Höhe	0 bis 9,843 Fuß bei 95 °F              0 bis 15,000 Fuß bei 95 °F 0 bis 3.000 m bei 35° C              0 bis 4.570 m bei 35° C
<b>MITTLERE BETRIEBSDAUER ZWISCHEN AUSFÄLLEN</b>	<b>846.422 Stunden</b>

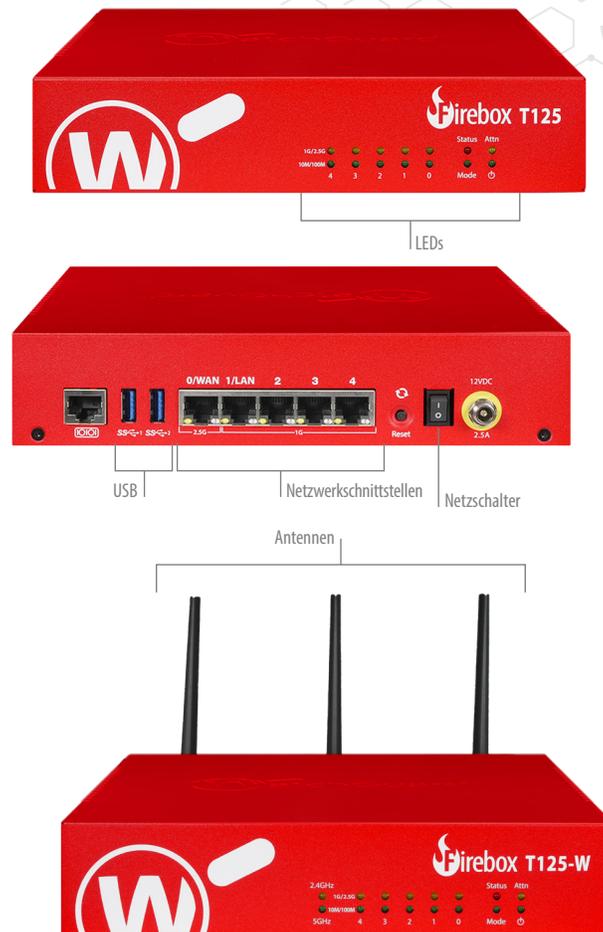

**Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen**

Aufgrund ihrer einzigartigen Architektur und fundierten Abwehrmechanismen gegen Malware, Ransomware, Botnets, Trojaner, Viren, Drive-by-Downloads, Datenverlust, Phishing und mehr gelten die Netzwerksicherheitslösungen von WatchGuard als die intelligentesten, schnellsten und leistungsfähigsten auf dem Markt.

1 Datendurchsatzraten werden mithilfe von Messungen an mehreren Ports ermittelt und variieren je nach Umgebung und Konfiguration. Der maximale Firewall-Datendurchsatz wurde entsprechend der RFC-2544-Methodik über eine direkte Verbindung mit 1518-Byte-UDP-Frames geprüft. Alle Tests wurden mit Fireware Version 2025.1 durchgeführt.

2 Der UTM-Datendurchsatz wird unter Verwendung von HTTP-Datenverkehr mit aktivierten AV-, IPS- und Application Control-Funktionen gemessen; dabei werden nicht alle auf der Appliance verfügbaren Sicherheitsdienste berücksichtigt.

Wenden Sie sich an Ihren WatchGuard-Händler oder rufen Sie WatchGuard unter der Nummer +49 700 92229333 direkt an, wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Modells benötigen. Auf der Seite [www.watchguard.com/sizing](http://www.watchguard.com/sizing) können Sie auf das Online-Sizing-Tool zur Produktauswahl zugreifen.

Weitere Details erhalten Sie von Ihrem autorisierten WatchGuard-Vertriebspartner oder unter [www.watchguard.de](http://www.watchguard.de).

	Standard-Support	Basic Security	Total Security
Stateful Firewall	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Access Portal*	✓	✓	✓
Intrusion Prevention Service (IPS)		✓	✓
Application Control		✓	✓
WebBlocker		✓	✓
spamBlocker		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Reputation Enabled Defense		✓	✓
Network Discovery		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			✓
WatchGuard Cloud			
Aufbewahrung von Protokolldaten		90 Tage	365 Tage
Aufbewahrung von Berichtsdaten		1 Tag	30 Tage
Support	Standard (24 x 7)	Standard (24 x 7)	Gold (24 x 7)

\*Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R. Total Security Suite erforderlich für M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV und Firebox Cloud.

\*\*Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R